


2

2- -

2-  
( : 4- , 1- )

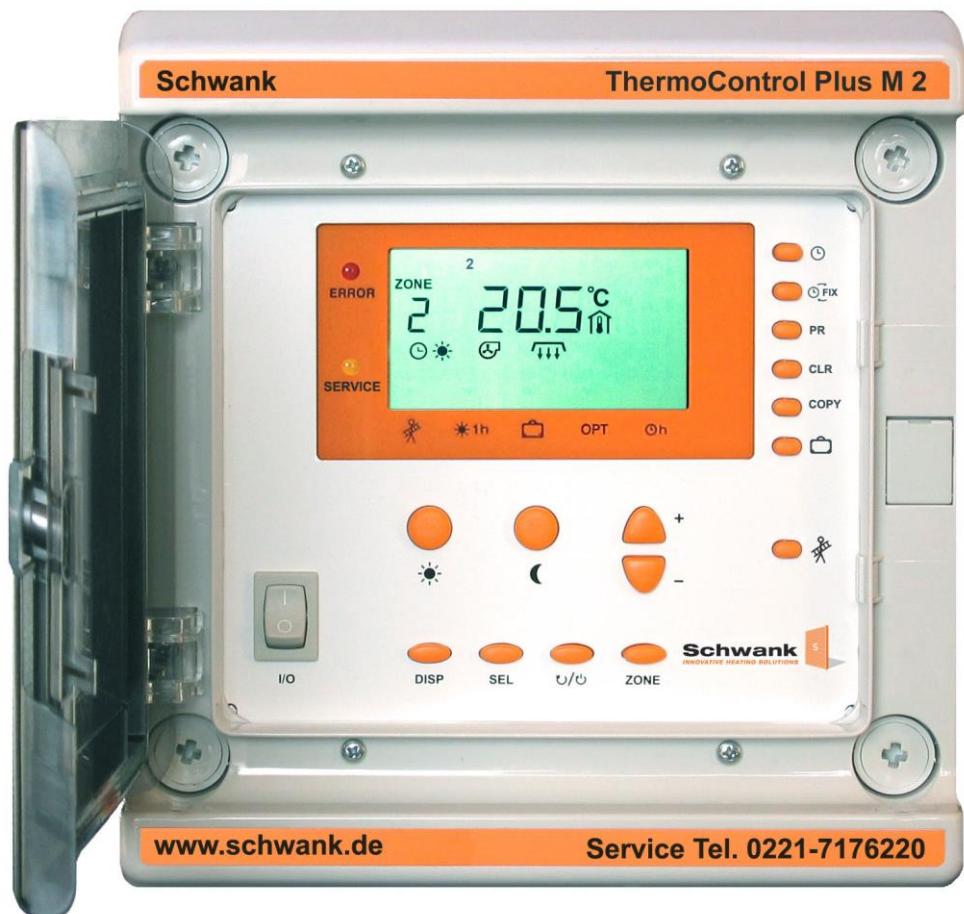

1. Введение	3
2. Правила безопасности	4
3. Устройство прибора	5
4. Обслуживание	6
4.1.	6
4.1.1.	6
4.1.2.	7
4.1.3. /	7
4.1.4.	7
4.2. /	7
4.3.	8
4.4. ( )	9
4.4.1.	9
4.4.2.	10
4.4.3.	10
4.4.4.	10
4.4.5.	11
4.5.	11
4.6.	12
5. Установка функциональных параметров	13
5.1.	13
5.2.	14
5.3.	15
5.4.	16
5.5.	16
6. Монтаж	17
6.1.	17
6.2.	17
6.3.	17
6.4.	17
6.5.	18
6.6.	18
6.7.	18
6.8. ☀	19
6.9.	19
6.10.	20
7. Технические данные	21
8. Свидетельство о приемке	22
9. Свидетельство об упаковке и отгрузке	22
10. Гарантии поставщика	22



## 1 Введение

1- , 2- - 2 ( )

( ),

2-

2 «

».

2

, ,

,

4

РО:

1: 1-

( )


2 3: 1-, 2- -

( )

### **Временное использование дневной температуры** ☀

Параллельно к датчику температуры может присоединяться кнопка включения дневного отопления. После нажатия кнопки (1 сек.) регулятор переключается на автоматическую дневную программу в выбранном контуре на заданное время (установленное в функциональных параметрах).

### **Необходимая величина температуры и режим эксплуатации**

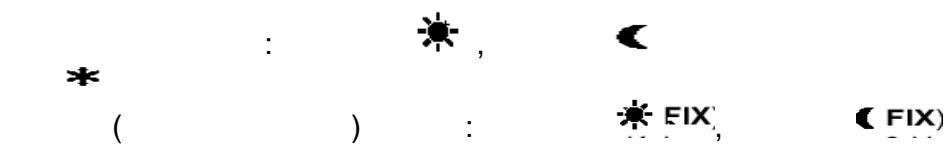

8

### **Прочие свойства**

( )

## 2 Правила безопасности

### Указания к установке



!

!

2

,  
- 10

( , , ).

,  
1,5  $\text{m}^2$ ,




2,5 .

,

### 3 Устройство прибора

#### Элементы фронтальной панели

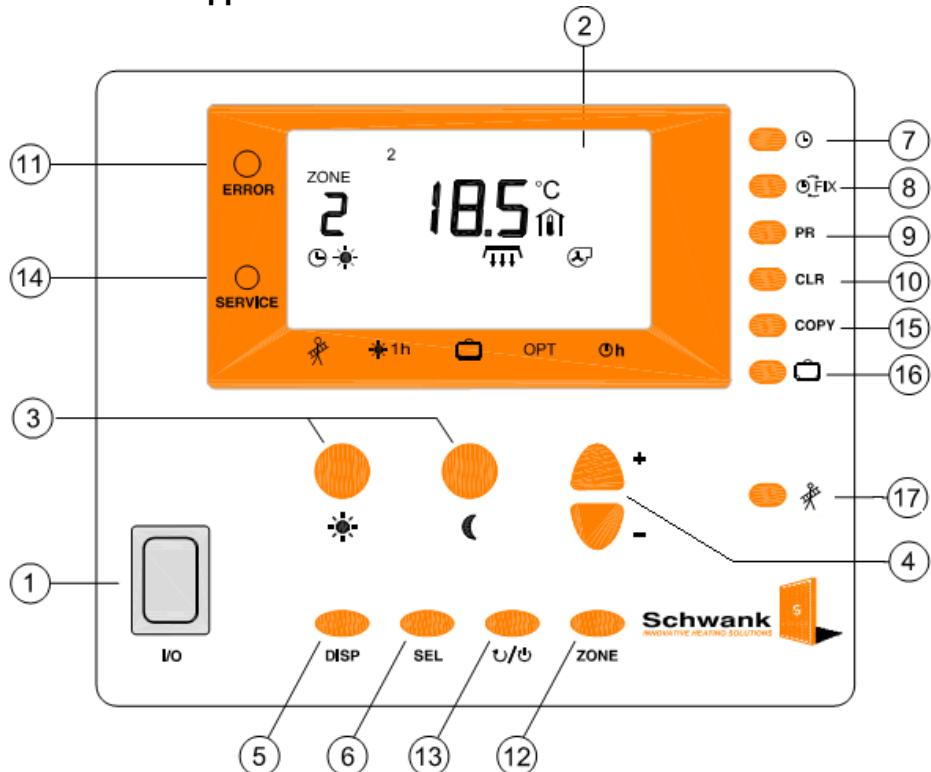

1. I/O
  2. LCD
  3. \*
  4. +/-
  5. DISP
  6. SEL «SELECT»:
  7. ◎
  8. ◎<sub>FIX</sub>
  9. PR
  10. CLR
  11. ERROR
  12. ZONE
  13. T/Φ
  14. SERVIS
  15. COPY –
  - 16.
  17. «100%»
- ( . . . )  
( . . . ),  
+/-  
+/-  
+/-
- переключаться между контурами.

## 4 Обслуживание

### 4.1 Основные положения по обслуживанию

I/O


(

).

1 2 3 4 -  
1 2 3 4 -

2- -  
1-


(18.2 ° ) ⌂

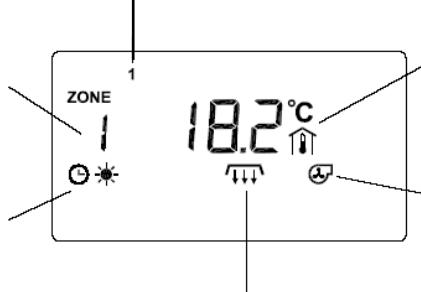

( : ☰ \*  
( )

—  
—  
—  
—  
( 2- )

#### 4.1.1 Дополнительная информация

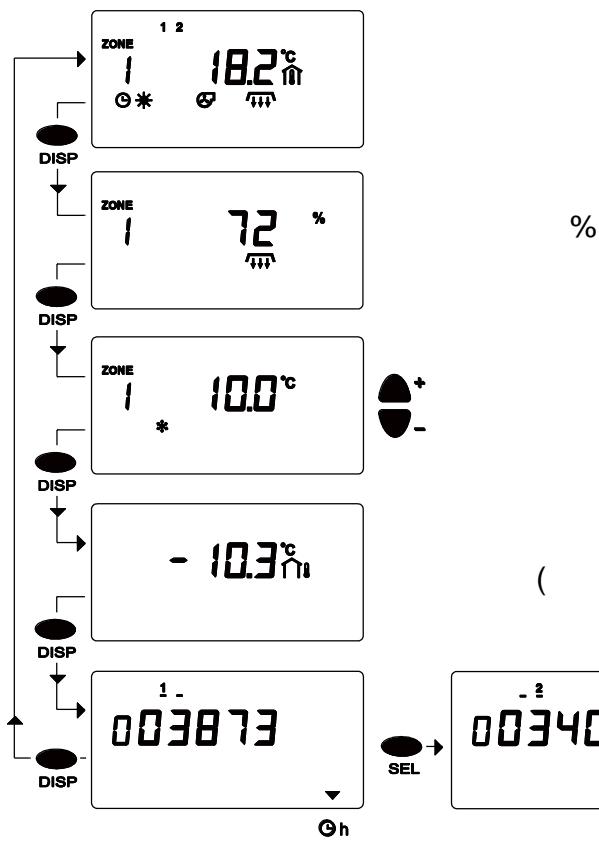

DISP.

%

+/-  
: +3... +20 °


ATF).

SEL

199999

#### 4.1.2 Выбор контура регулирования

Zone.

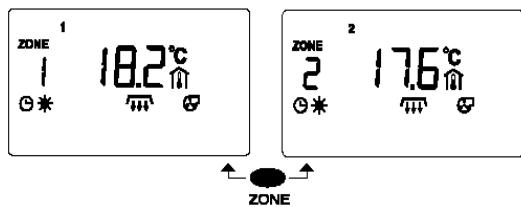


#### 4.1.3 Включение/Выключение указанного контура регулирования

U/Off



U/Off

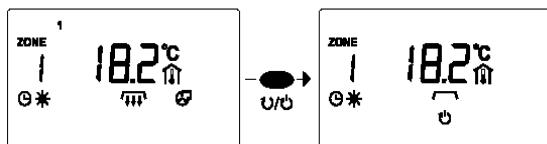


#### 4.1.4 Специальная информация на основном дисплее устройства



( . 4.5).



: OPT.




(0:00-24:00h)



sun+h

#### 4.2 Показание и изменение дневной / ночной температуры

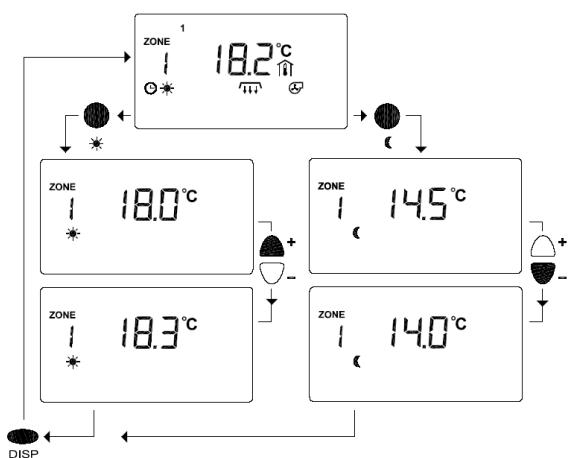

+/-

: +3...+35 °

DISP

(

)


### 4.3 Показание и установка времени и даты

(2003) (5= , 21). 3 Day


DISP

#### Установка времени


*Примечание: Символы, заключенные в рамку означают, что они мигают.*

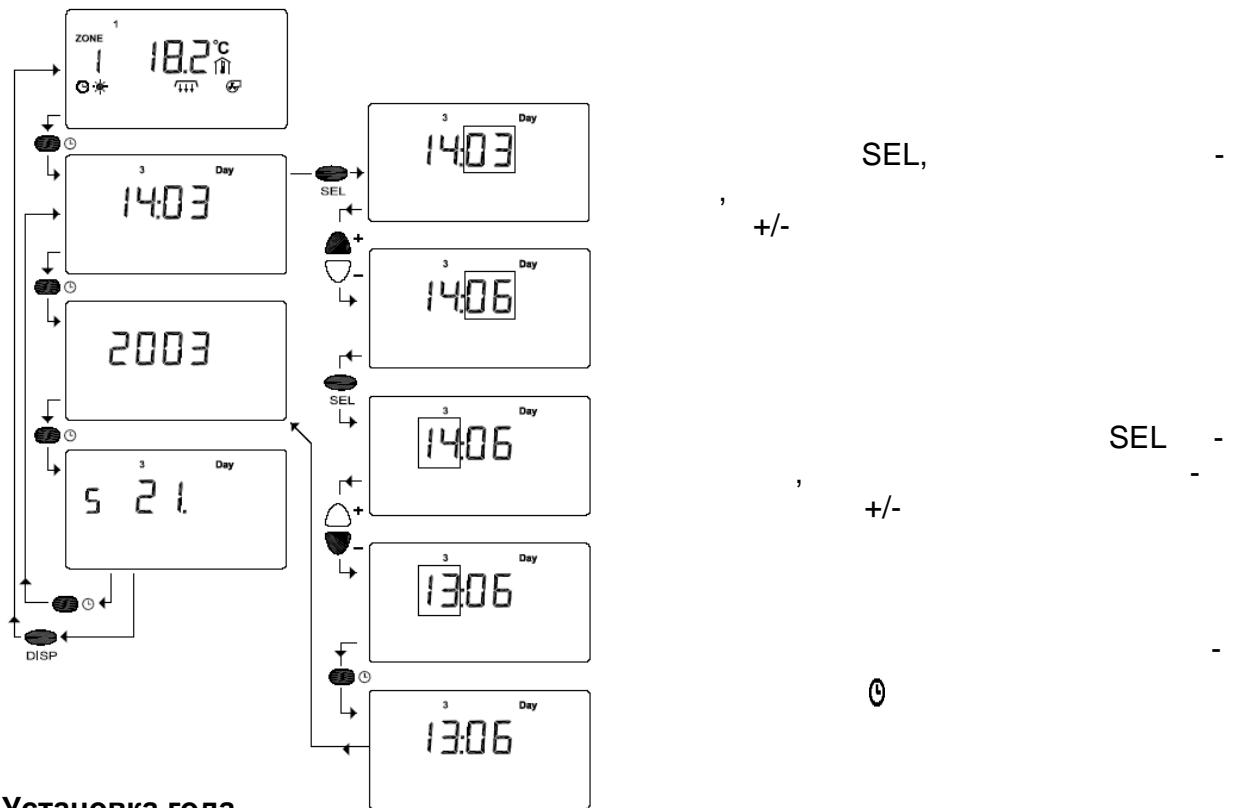


#### Установка года

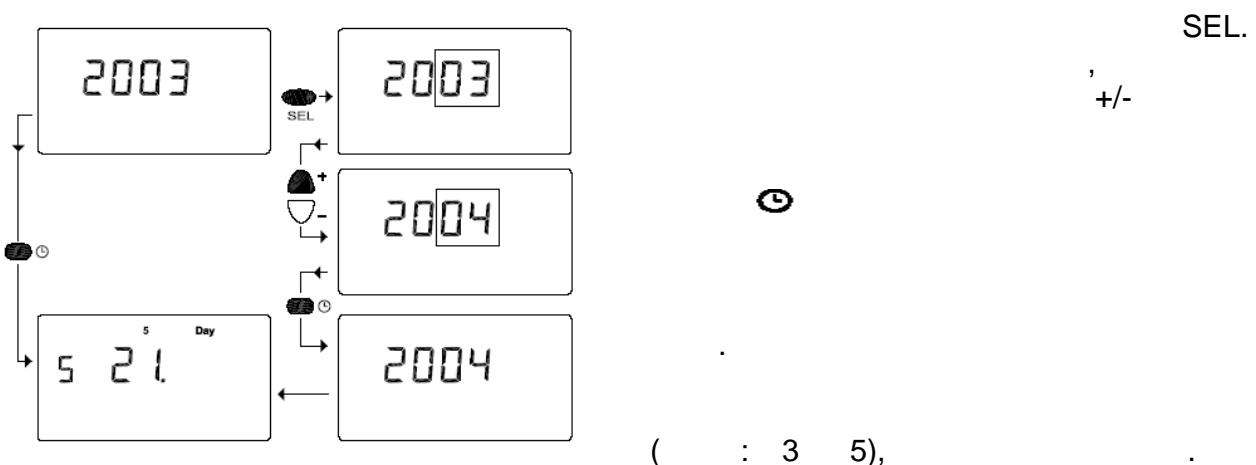


## Установка месяца и дня

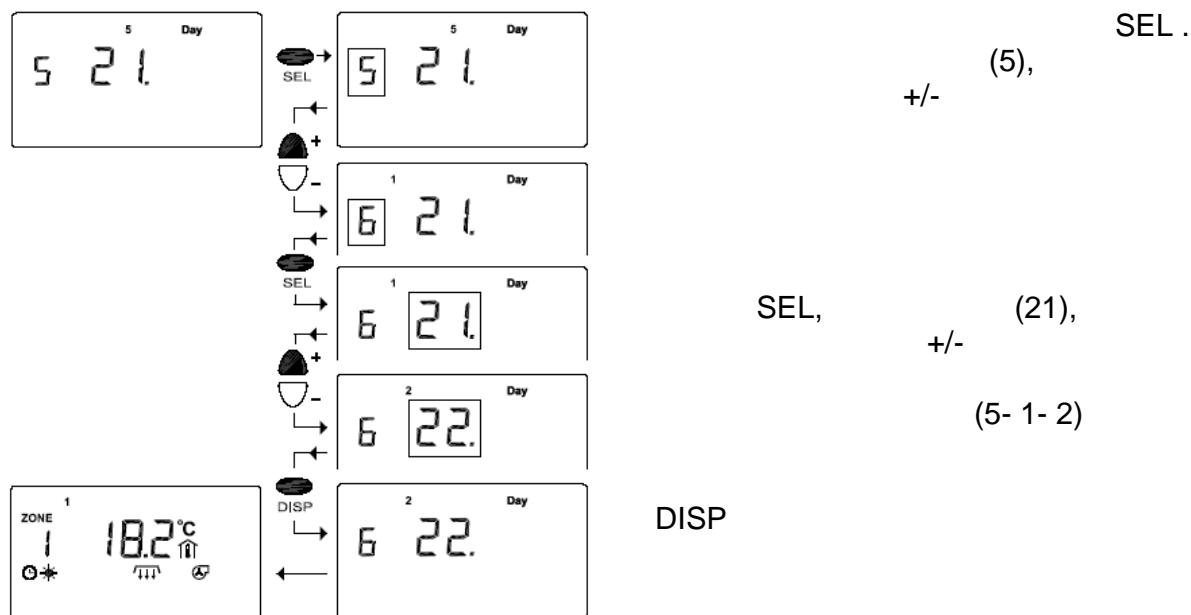


## 4.4 Установка временной программы (программа времен переключения)

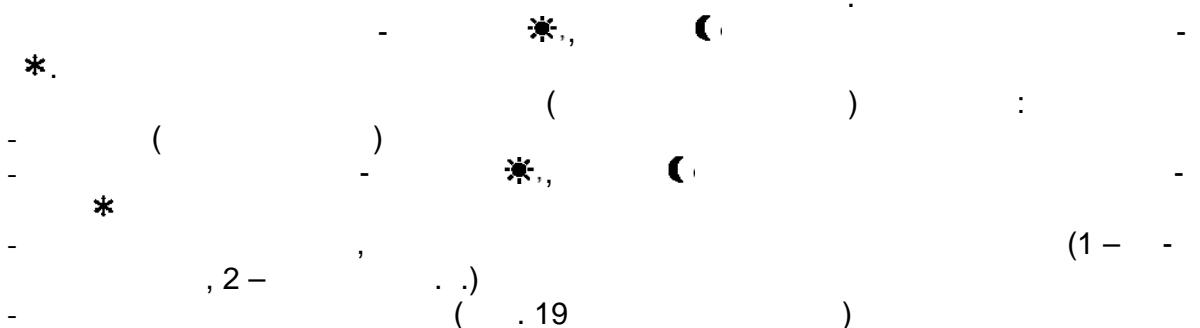


### 4.4.1 Просмотр временной программы

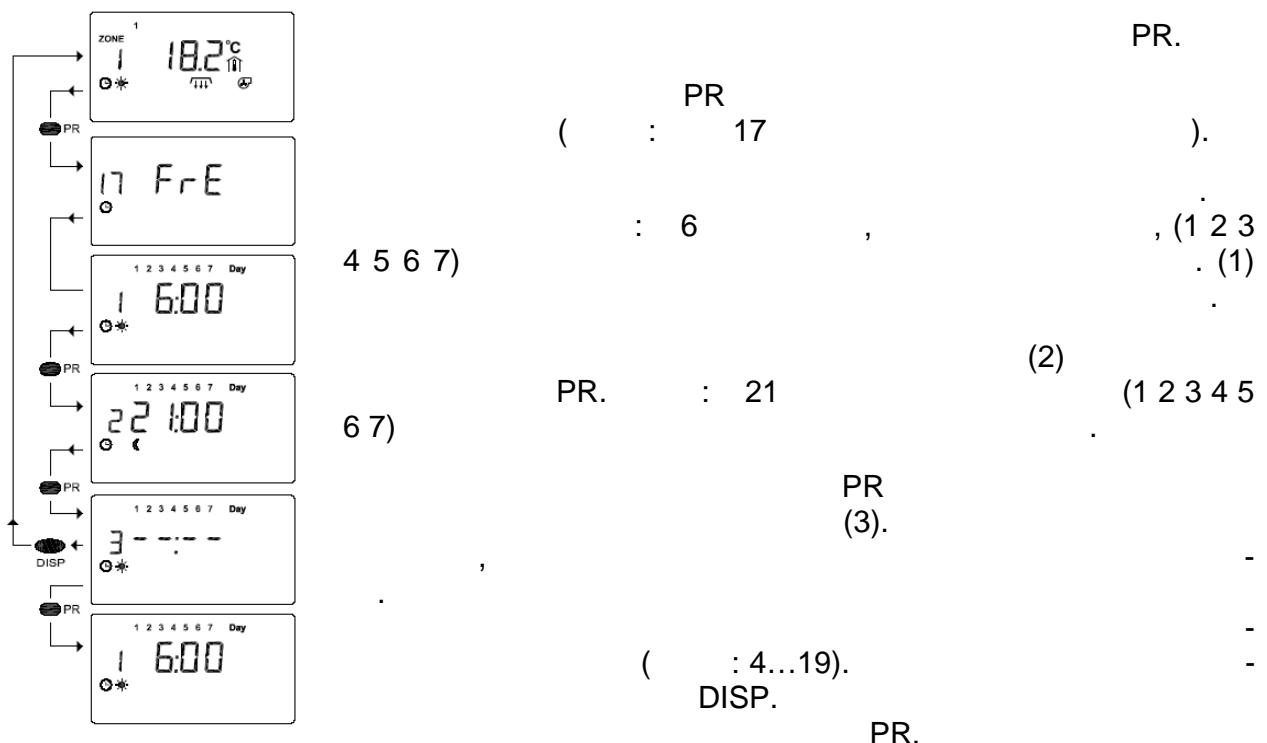

#### 4.4.2 Удаление точки переключения из временной программы

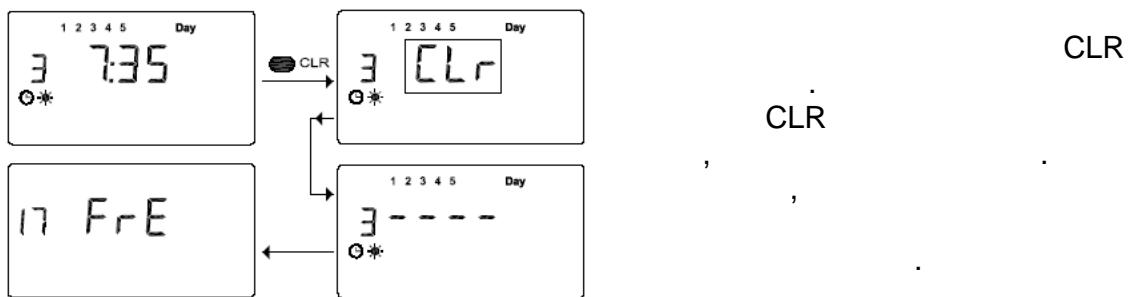

#### 4.4.3 Полное удаление программы переключения

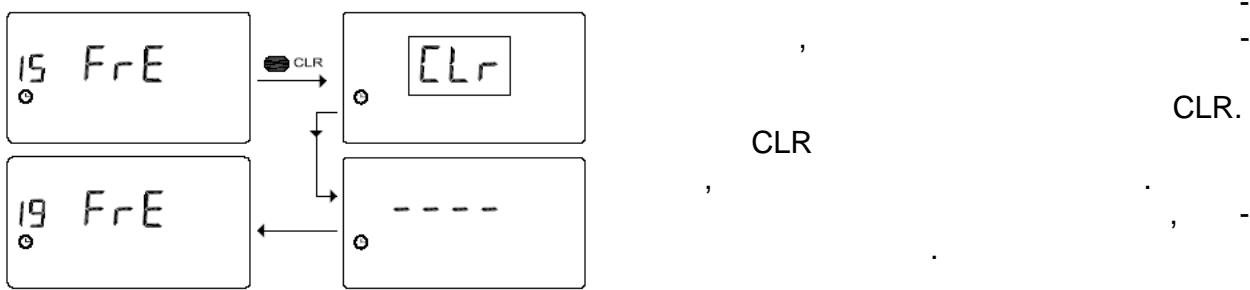


#### 4.4.4 Защита временной программы

(1,5 V AA).

( 2 . )


(EEPROM-Memorie).

#### 4.4.5 Программирование точек переключения

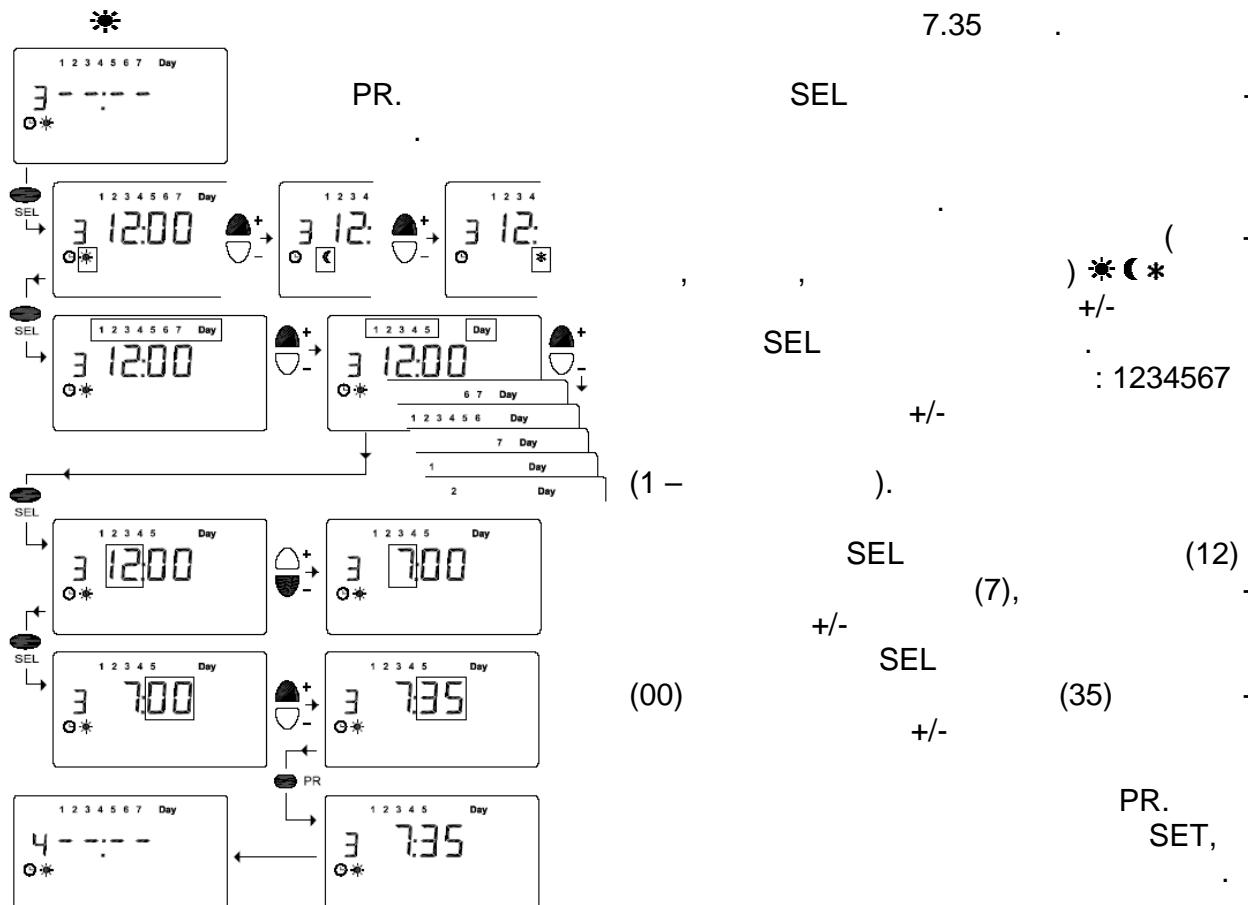


## 4.5 Программа на время отпуска

( , , ).  
« »  
HOL 1  
SEL  
( )  
+/ -  
»  
« »  
»  
8 « »  
FIX, « »

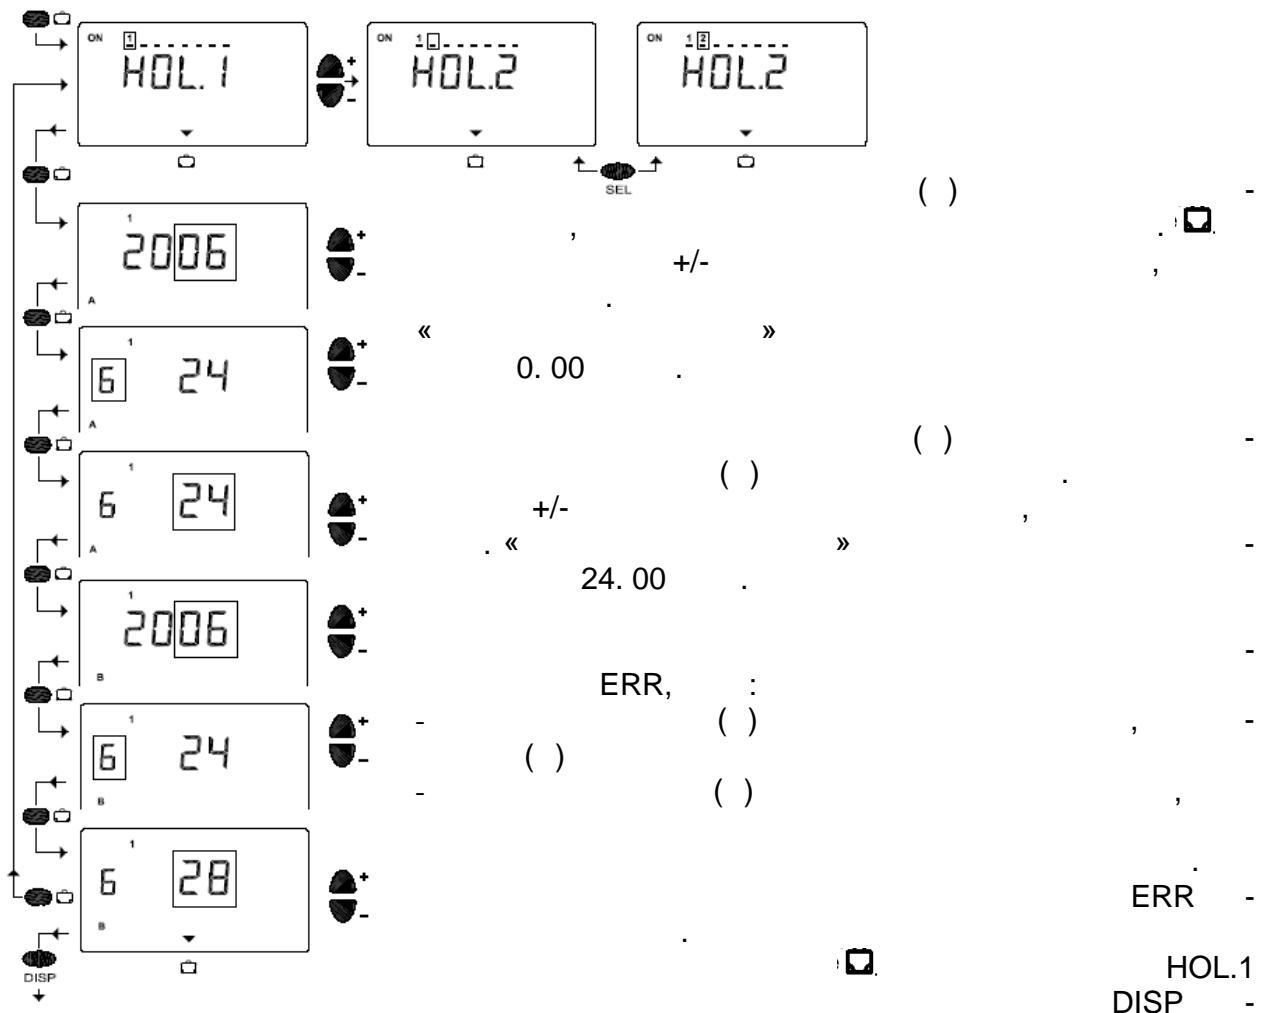

#### 4.6 Выбор режима эксплуатации вручную с помощью кнопки $\textcircled{G}_{\text{fix}}$

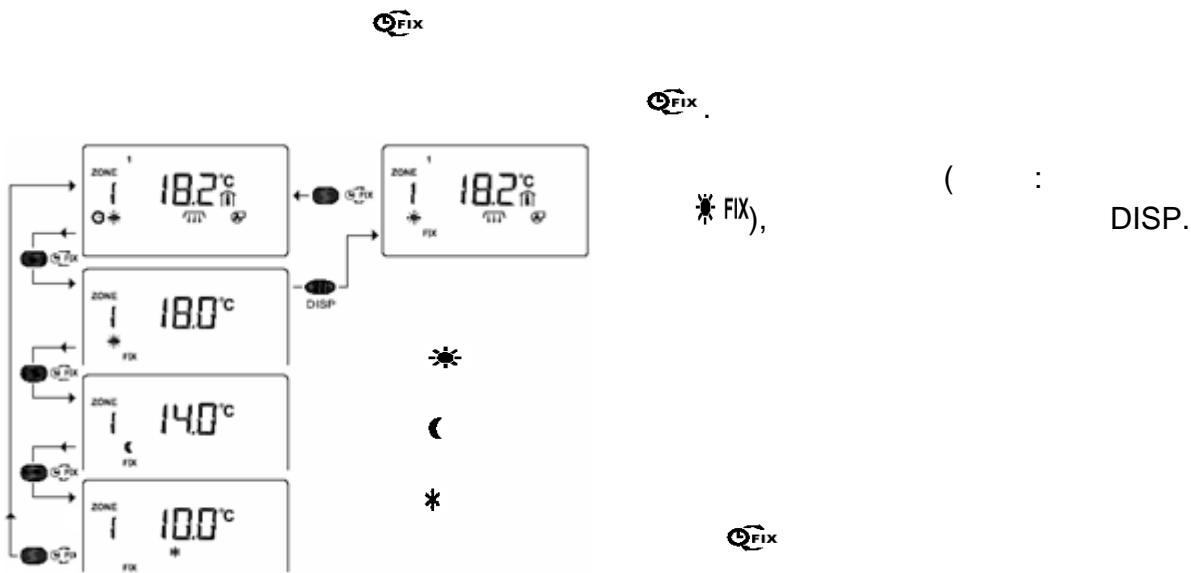


#### 4.7 100%-режим отопления



## 5 Установка функциональных параметров

Прежде чем открыть корпус устройства, прочтайте меры по безопасности согласно разделу 2! Выбор программы P0, P1, P2, P3 и установка типа регулирования может осуществляться только при отсутствии напряжения на регуляторе.

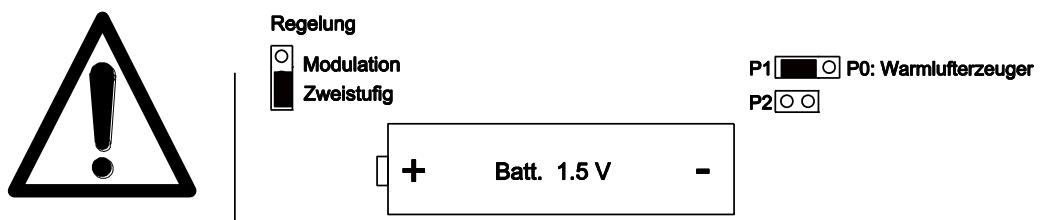

3). (P0, P1, P2, 3).

). ( . . - ,

(P0, P1, P2, 3) ( . 5.1, 5.2)!

P1 [ ] P0: PO:

P1 [ ] P0: 1: 1- 4- -

P2 [ ] 2: 2- - 1- -

P3 [ ] 1- 2- - 2- -


3: 2- - 2- -

: 2-

1- 2-




### 5.1 Ввод количества контуров регулирования

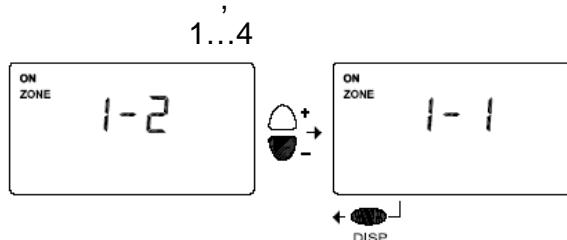


DISP

+/-

## 5.2 Установка функциональных параметров

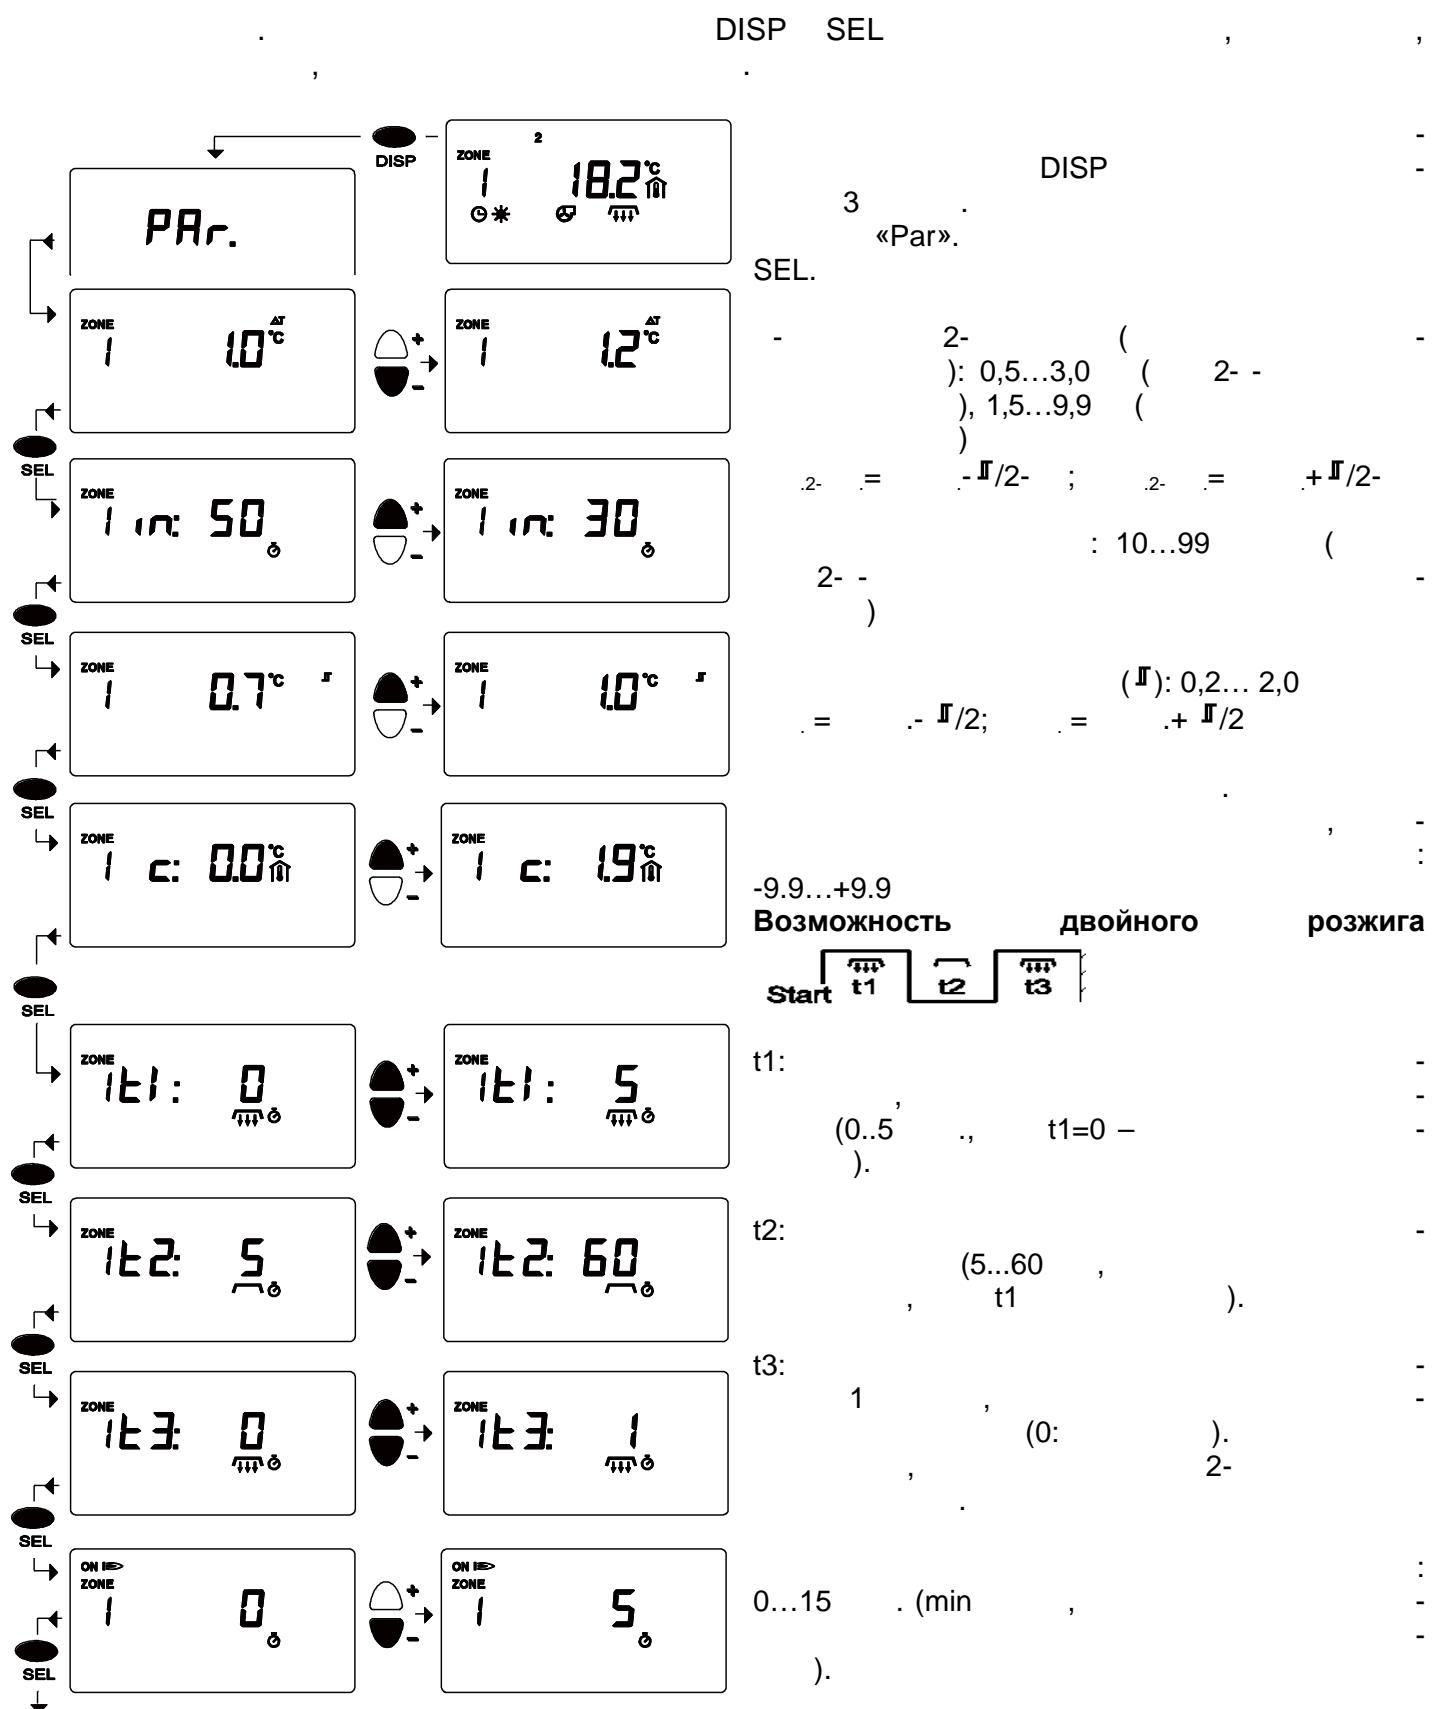


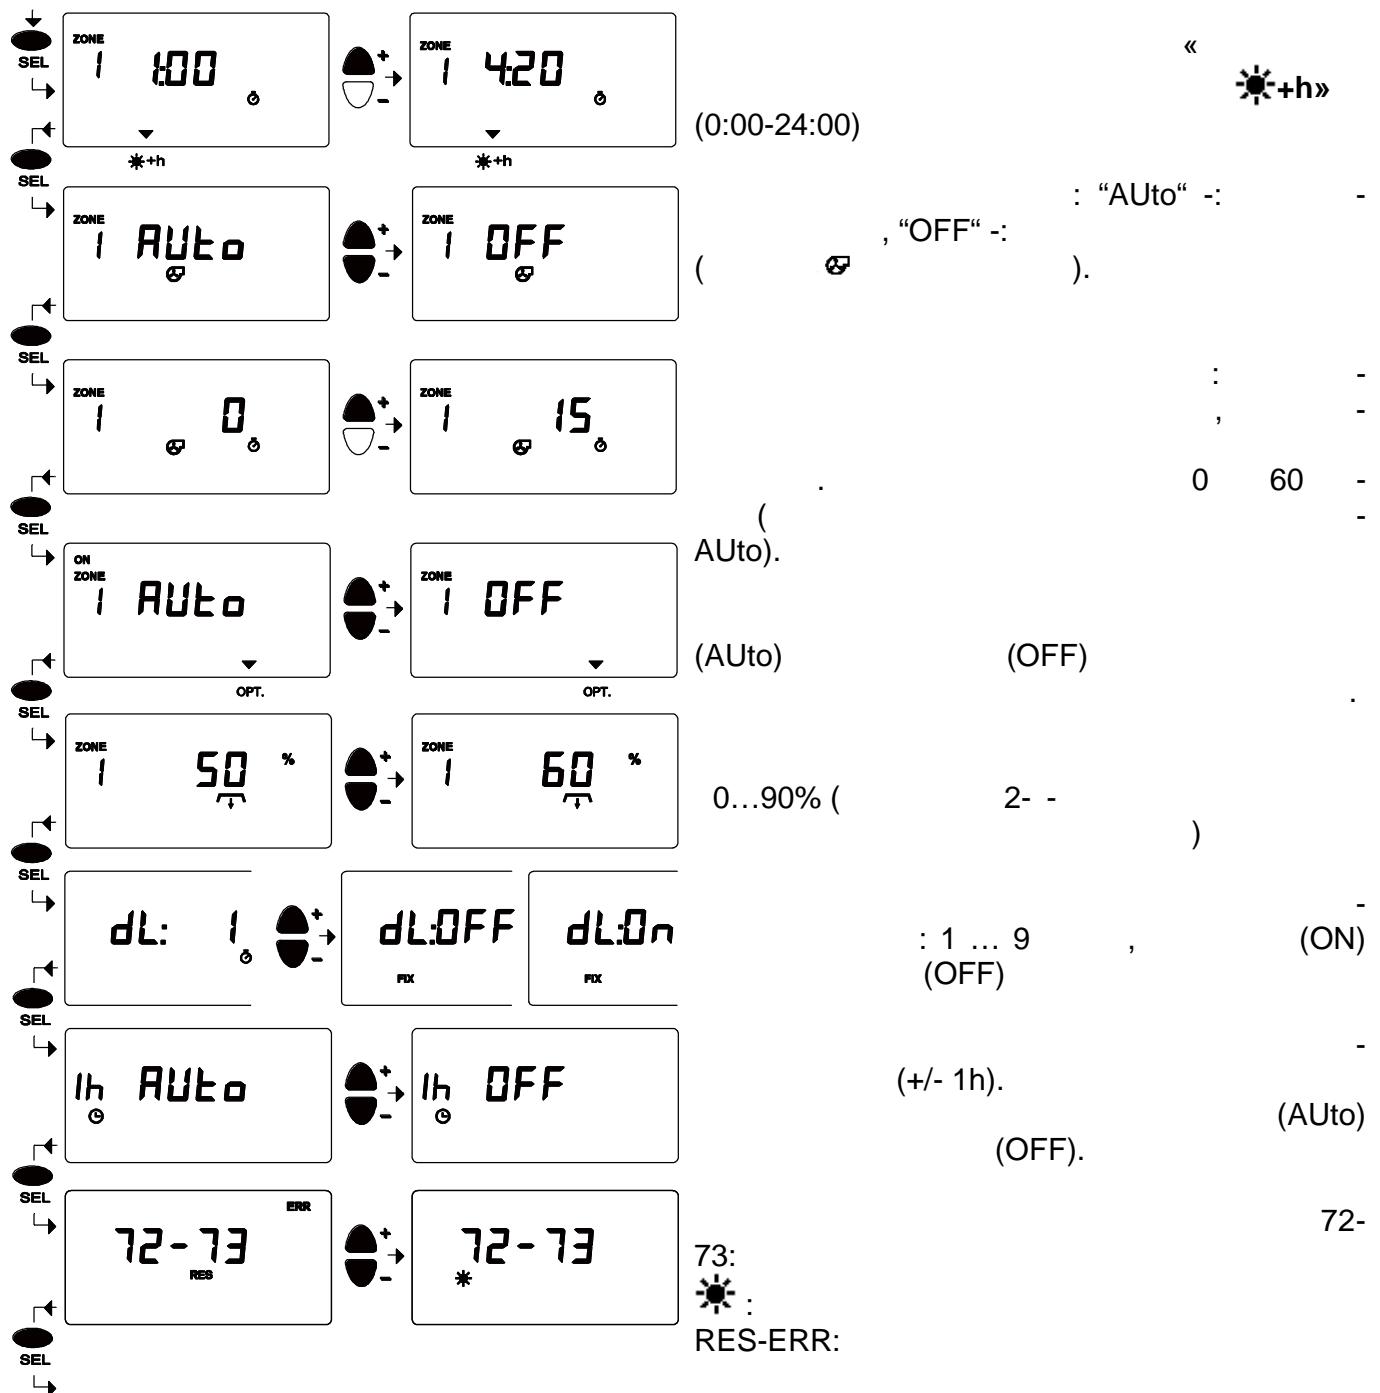


### 5.3 Оптимизация включения

(ATF).



## 5.4 Копирование

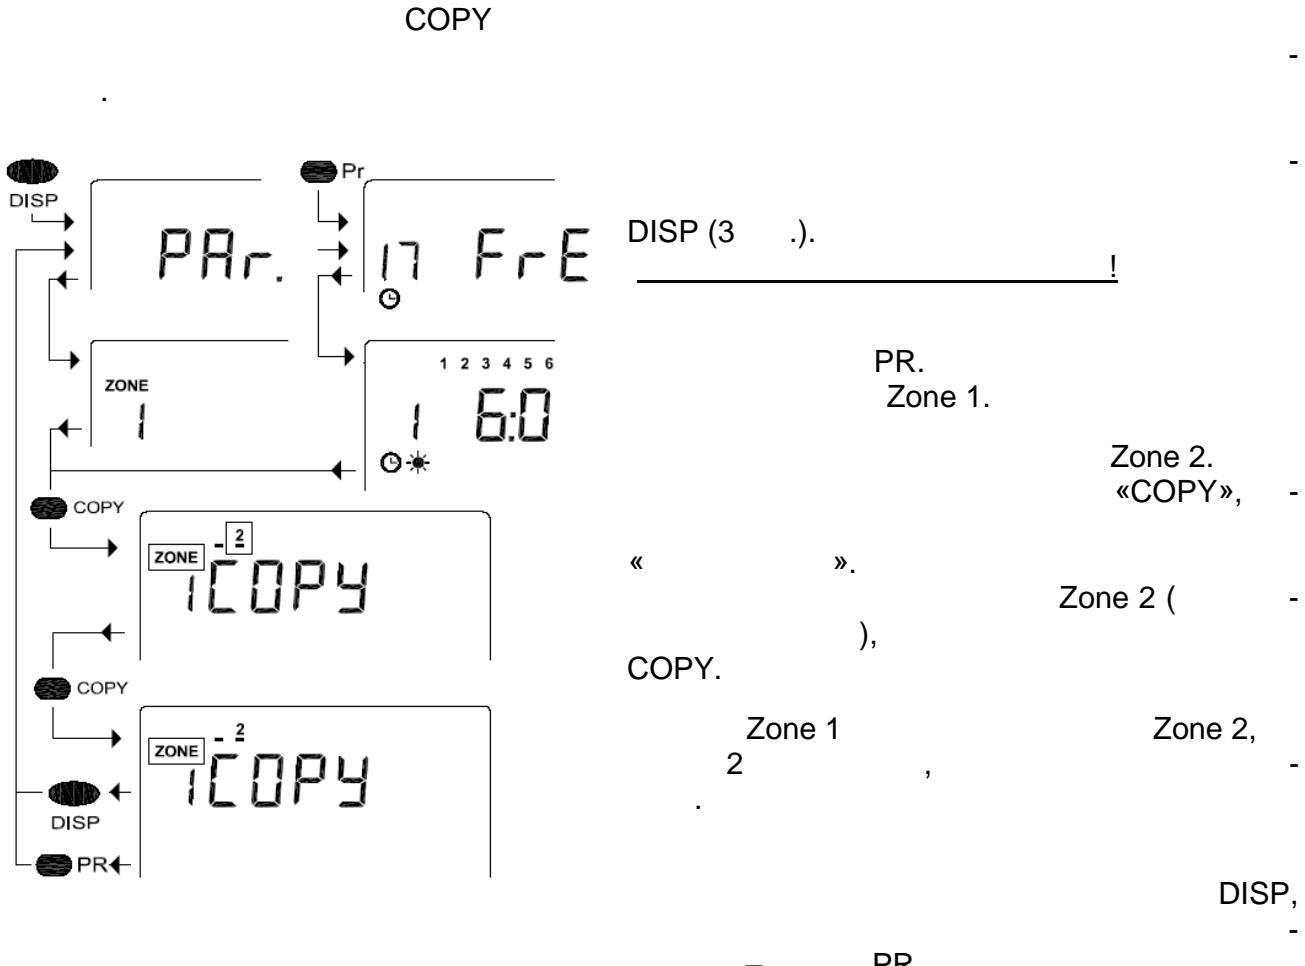

## 5.5 Сохранение и восстановление всех параметров

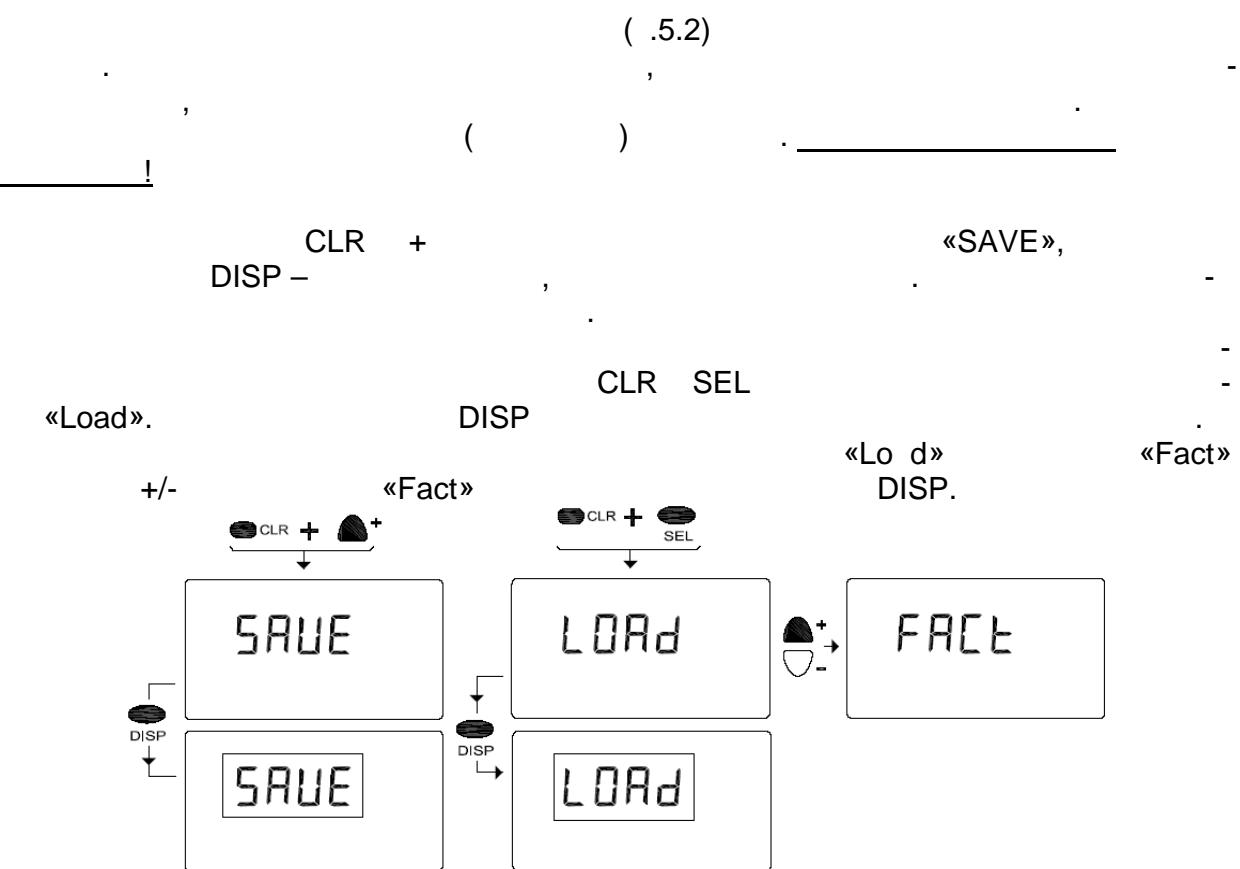

## 6 Монтаж

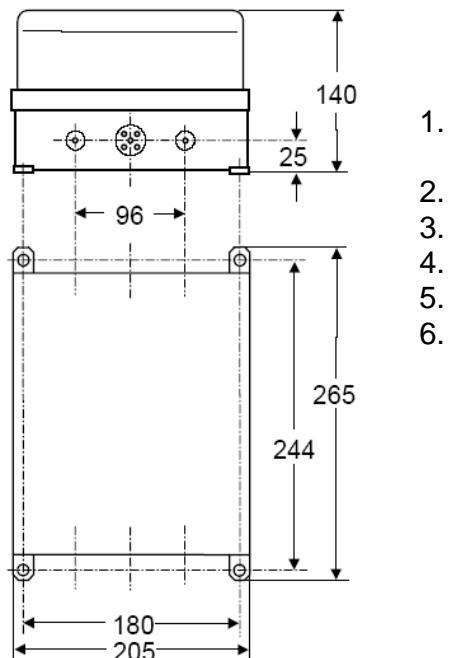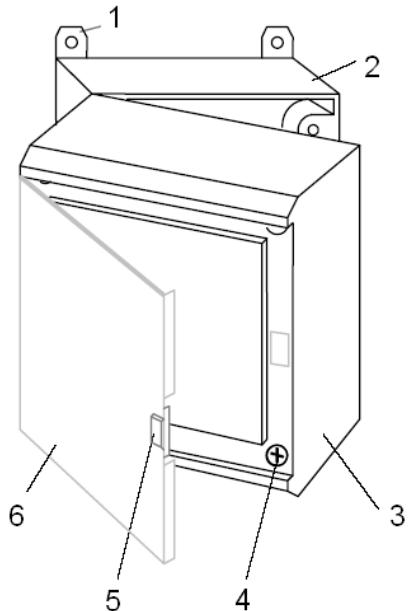

### 6.1 Общие правила безопасности

I/O

!

### 6.2 Присоединение датчика температуры

( 200 )

!

### 6.3 Присоединение отопительных приборов


6,3

При подключении отопительных приборов соблюдать полярность и обязательно должно быть заземление.

### 6.4 Максимальная нагрузка

6,3 230V/ 50

## 6.5 Подключение регулятора

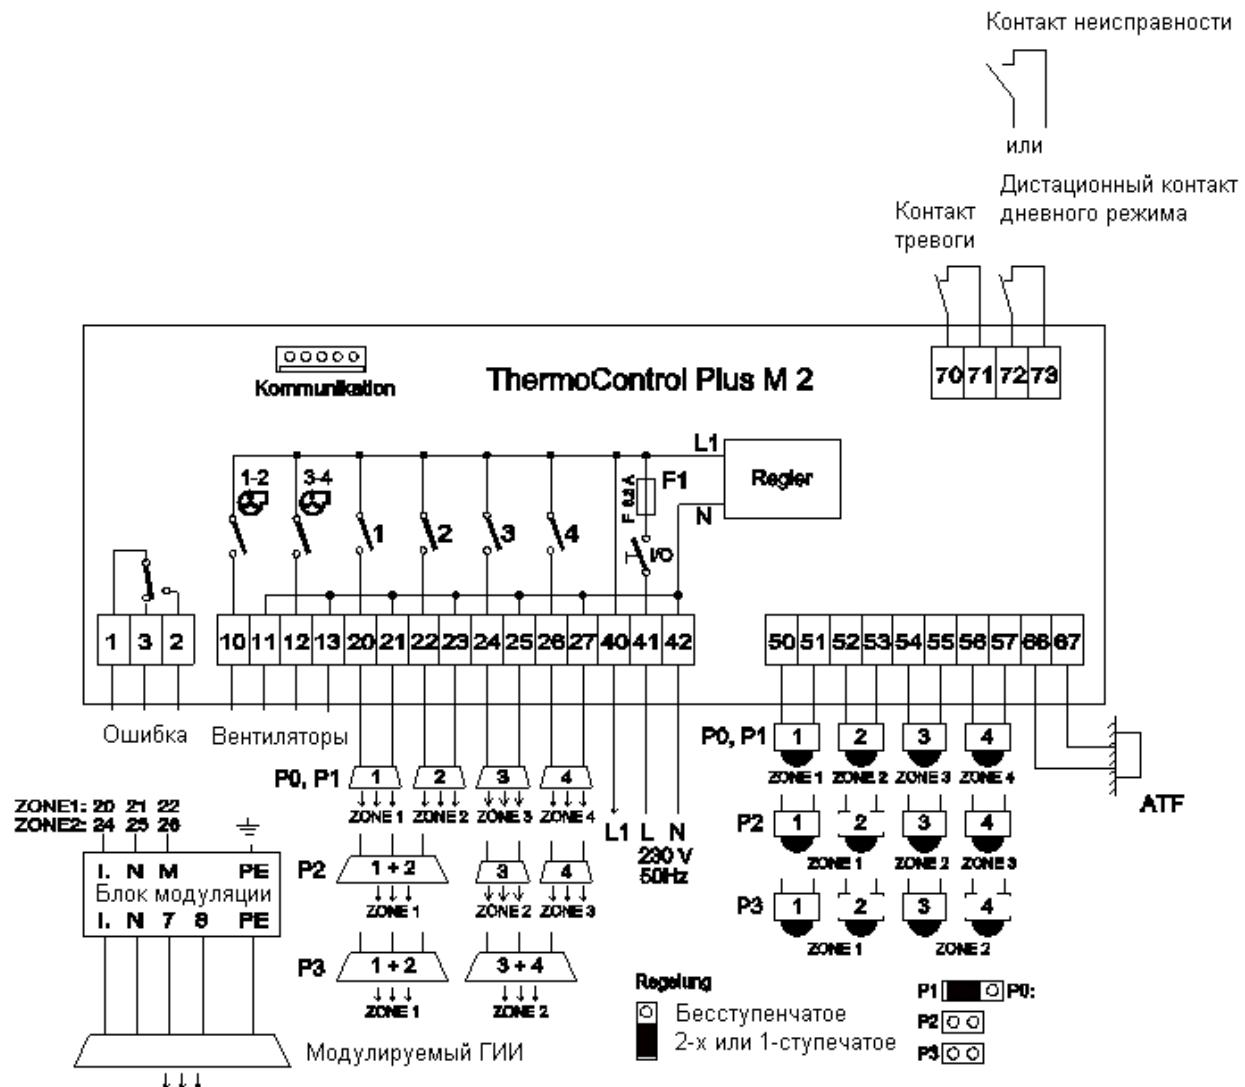


## 6.6 Управление вентилятором

( . . . ),  
, ( . . 5.2).  
( . . 5.2).

## 6.7 Контакт сигнала тревоги

, 1-2 «ERROR», «ALr».

## 6.8 Дистанционный контакт

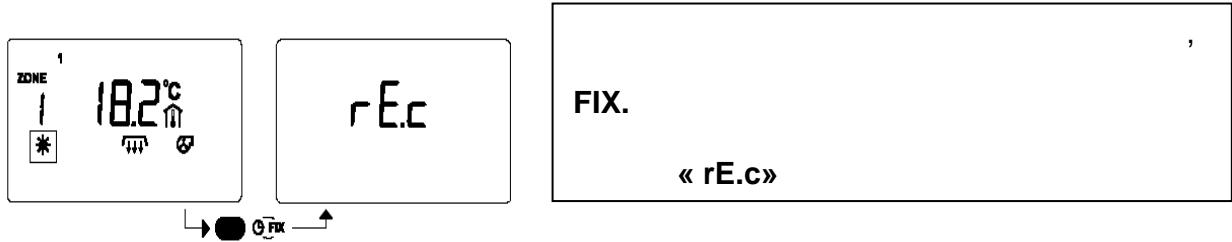

## **6.9 Сигнализация внешней неисправности**

(5-2).

72-73

«          ».

1-2

## 6.10 Сводка сообщений о неисправности

«ERROR»


( 1 2).

ZONE


ERROR

ERROR

✓/✗




Ошибка в датчике температуры:



Ошибка в батареи:


: 1,5V ( ).



Сигнал тревоги:



( ) ( ) ,



).

## 7 Технические данные

: 4	( 1...4 )	, 2	, 1
: . 6,3	230V/50Hz ( )		
: :	: 2-		
-RTF			
-ATF:			
: :			( , -
,		72-72	)
«		», . 5.2):	
-			
-			
-			
-			
:			
: :	sun icon +3...+35 °C		
8	moon icon +3...+35 °C		
)	*	+3...+20 °C	
: :			( , -
,			
, 2-			
1-			
Π: 0.2 ... 2.0 °C	( 2-		) : 0.5 ... 3.0 °C
	(		
): 1.5 ... 9.9 °C	( 2-		
	)		
(): 10 ... 99			
: -9.9 ... +9.9 °C			
: 0 ... 60			
,			
:			
: 1,5 V AA,			: . 3
	/		
+/- 1	( )		
,			
:			
:			
: 19			
EEPROM-			
:			
: 230V/50Hz, N, PE, P ( )		3.2 VA	
: F1 5x20 6,3 A (F) ( )			. 4 2
:			
EMC: EN 601010-1; EN 61326			
	/		
: 0...50 °C / -10...+60 °C			
: IP65; ATF IP54			
:			
:			
: 205 x 265 x 140			
( 4- )	: 1,65 (2,49)		

## **8 Свидетельство о приемке**

2 \_\_\_\_\_

, 625059, . . . . . 60, . . . . . 3, « . . . . . »,  
/ (3452) 38-88-65, 38-88-66, 38-88-67, E-mail: sibschwank@sibschwank.ru.

## **9 Свидетельство об упаковке и отгрузке**

2

**Дата упаковывания «\_\_\_» 201\_\_\_года**

**Упаковку произвел** \_\_\_\_\_  
( ) \_\_\_\_\_ ( ) \_\_\_\_\_

**Дата отгрузки «\_\_\_» 201\_\_\_года**

**Отгрузку произвел** \_\_\_\_\_  
( ) \_\_\_\_\_ ( ) \_\_\_\_\_

## **10 Гарантии поставщика**

24

5

( ) ; ; ; ; ;