


# Простота и надёжность

Светлый газовый инфракрасный  
обогреватель

серия 2000

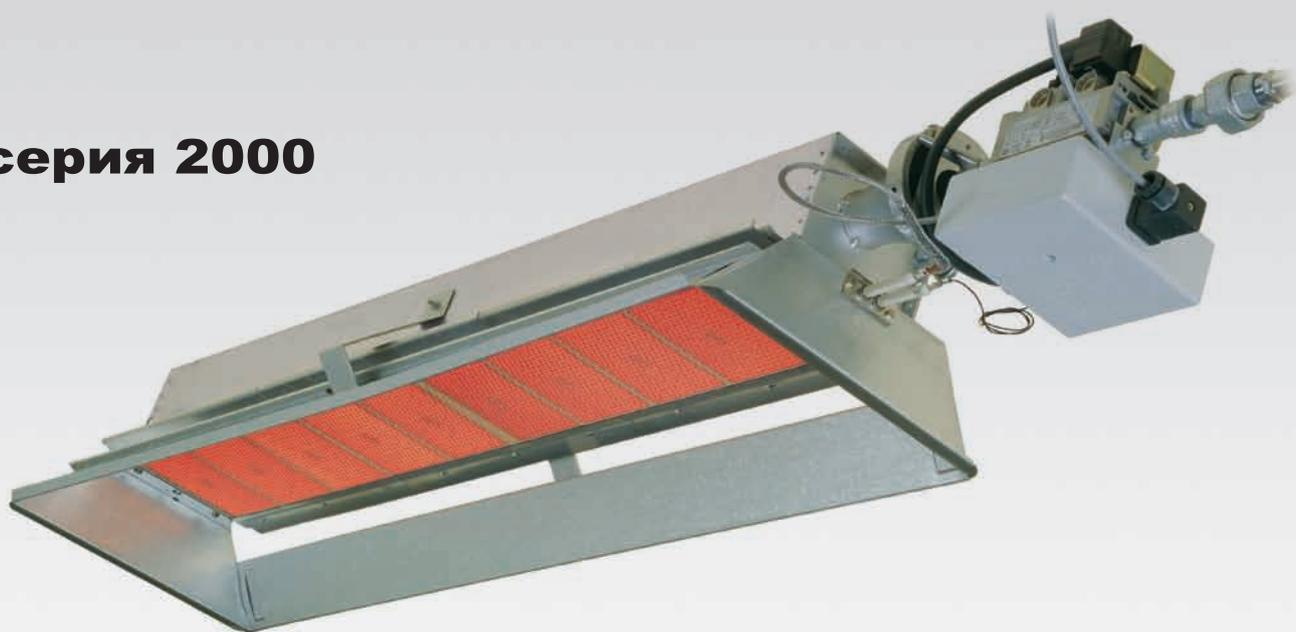



ООО «НПФ «РАСКО» - официальный представитель завода-изготовителя газовых инфракрасных излучателей АО «Сибшванк»



# Инфракрасный обогреватель – серия 2000

- Лучистый КПД не менее 52%\*
- Удобная и надёжная конструкция
- Низкие капитальные затраты
- Оригинальные керамические плитки Schwank [ceraSchwank]
- Короткое время прогрева
- Долговечность в эксплуатации
- Не создаёт движения воздушных масс
- Простая и быстрая установка

\* коэффициент излучения был определён в лаборатории, проводящей сертификационные испытания

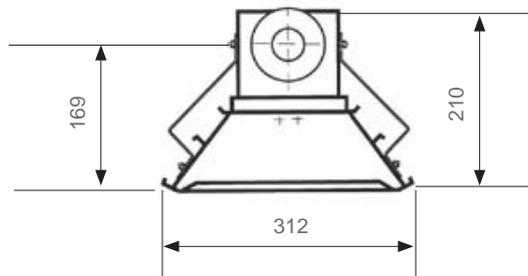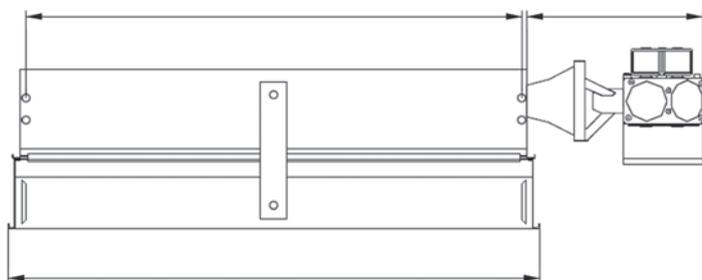

Габаритные размеры с блоком клапанов и блоком автоматики, мм:	ГИИ-7	ГИИ-14	ГИИ-21	ГИИ-28
<b>Длина с VR4605/IC2010</b>	806	1171	1542	1910
<b>Ширина</b>	362	362	362	362
<b>Высота</b>	300	300	300	300
Номинальная тепловая мощность [кВт]	7	14	21	28
Потребляемый газ	Природный ГОСТ 5542 Сжиженный ГОСТ 20448			
Максимальное присоединительное давление газа, Па [мбар]	10 000 [100]			
Минимальное присоединительное давление прир. газа, Па [мбар]	1700 [17]	1800 [18]	1900 [19]	2000 [20]
Номинальное присоединительное давление сжиженного газа, при отключенном регуляторе давления газа, Па [мбар]	2800 [28]			
Номинальное давление газа перед соплом, Па [мбар]: ▪ природного [при числе Воббе $W=14,43$ кВтч/м <sup>3</sup> ] ▪ сжиженного	1270 [12,7]+10% -5% 2800 [28] +10% ...-5%			
Расход газа при номинальной тепловой мощности для: ▪ природного газа, м <sup>3</sup> /час ▪ сжиженного газа, кг/час	0,7 0,55	1,4 1,09	2,1 1,64	2,8 2,18
Напряжение питания, В	220+10%,-15%			
Частота тока, Гц	50			
Потребляемая электрическая мощность, ВА, не более	30			
Масса излучателя [кг]	8,77	10,77	13,77	17,77
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Применение</b> Излучатель серии 2000 предназначен для обогрева производственных помещений, помещений гражданского назначения, спортивных сооружений, а также отопления на открытых площадках.</li> <li>▪ <b>Отвод продуктов сгорания</b> Через общеобменную вентиляцию</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Газовое присоединение</b> R 1/2" [внутреннее]</li> <li>▪ <b>Установка</b> Размещение ГИИ возможно: на стенах, колоннах, фермах, под кровлей</li> </ul>			

2000/ZSRU/1./3114 [Возможны технические изменения]



ООО «НПФ «ПАСКО» - официальный представитель завода-изготовителя газовых инфракрасных излучателей АО «Сибшванк»

125464, Москва, ул. Митинская, д. 12  
 +7 (495) 970-16-83 (многоканальный)  
 9701683@list.ru, info@packo.ru  
 www.packo.ru

**Сибшванк**  
 СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

